


Допускается минимальная толщина стенки 0,8мм толщина дна 2,0мм

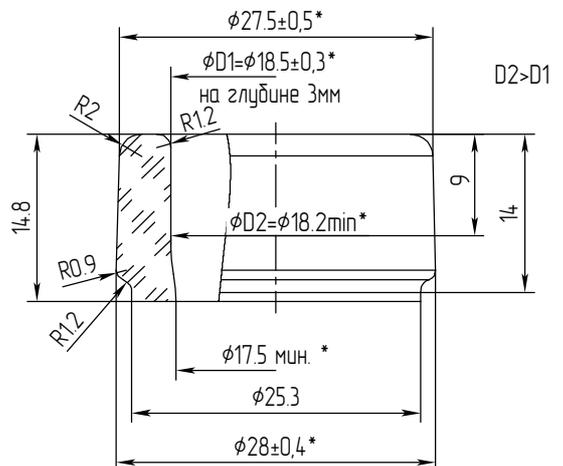

\* - контролируемые размеры.  
Остальные размеры для справок.

Инв.№ подл.	Взам.инв.№	Инв.№ дцбл.	Подп. и дата

Тип изделия	Вместимость, см <sup>3</sup>		Масса, г Рекомендуемая	№ группы по ГОСТ
	Номинальная	Полная		
РК-28-100 Домашняя	100	-	100	4

Рисунок 83

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата